


Hochmobiles Solarkraftwerk als Containeraufsatz.

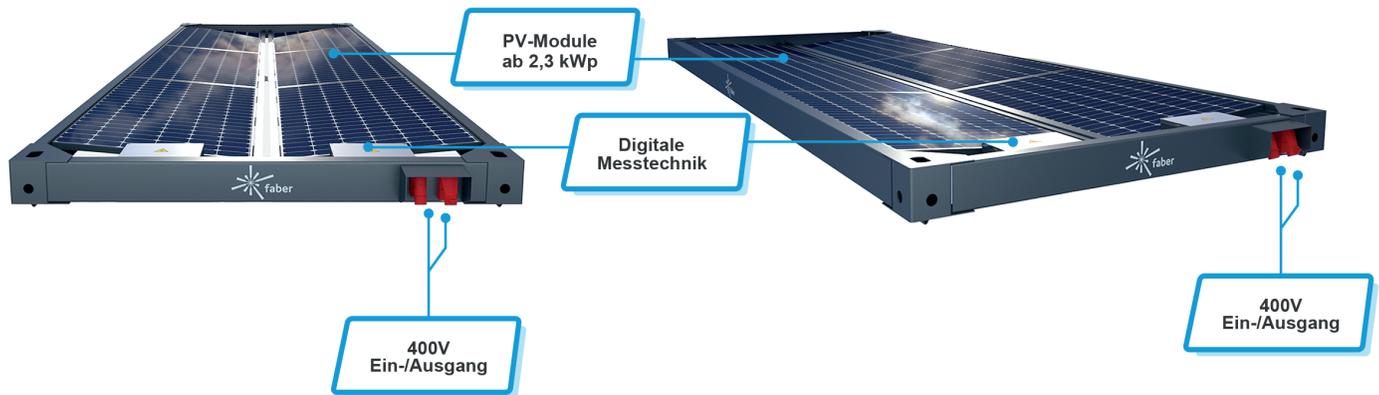

Gesamtleistung Photovoltaiksystem	ab 2,3 kWp (Monokristalline Halbzellenmodule mindestens 385 Wp/Stück)
Stromanschluss	CEE 32 A 400 V Ein-/Ausgang; 3-phasig
Maximal kontinuierliche Ausgangsleistung	2049 VA
Nominale Frequenz	50 Hz
Erweiterter Frequenzbereich	45-55 Hz
Einspeisung	Dynamische Einspeiseregulung EEG-Konform
Monitoring	Leistungsdatenerfassung: online/offline Remote Monitoring auf Modulebene über W-LAN-Schnittstelle
Elektrische Anlage, Gehäuseschutzart	IP 65
Abmessungen /mm (LxBxH)	6060x2440x212
Gewicht /kg	550
Stapelung	12-fach
Aufsatzgewicht /kg	Max. 5000
Auf-/Abladung	Kran