



Mittelspannungskabel N2XSY

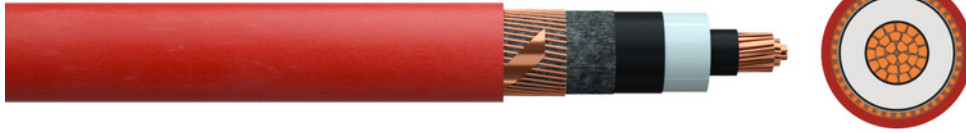

Verwendung: Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Aufbau und technische Daten:

Norm:	VDE 0276-620
Leitermaterial:	Cu, blank
Leiterklasse:	Kl.2 = mehrdrähtig
Aderisolation:	VPE DIX8
Feldsteuerung:	innere und äußere Leitschicht aus halbleitendem Kunststoff (Dreifachextrusion)
Schirm:	Cu-Drahtumspinnung + Querleitwendel
Mantelmaterial:	PVC DMV6
Mantelfarbe:	rot
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Als Außenkabel zulässig:	ja
Max. zulässige Leitertemperatur, °C:	90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C:	70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C:	-5 - +70 °C
Biegeradius, fest verlegt:	15 x Ø
Teilentladung:	2 pC

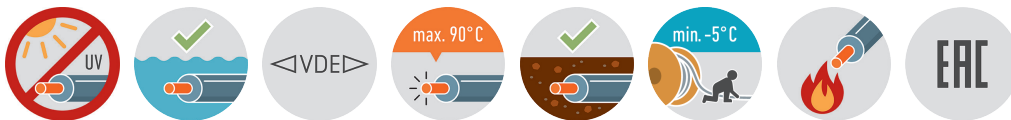

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

N2XSY 6/10 kV

Nennspannung U_o:	6 kV
Nennspannung U:	10 kV
Maximale Spannung in Drehstromsystemen:	12 kV
Prüfspannung:	24 kV

Art.-Nr.	Bezeichnung		DI [mm]	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	I _{bl} [A]	I _{be} [A]	I _k [kA]	W _m [mm]	R _{bv} [mm]	Ø [mm]	F _{zv} [N]	Cu	G [kg]
011292	1X35/16	RM	7,5	0,524	3,4	197	187	5	2,1	360	24	1750	518	920
011288	1X50/16	RMv	8,6	0,387	3,4	236	220	7,15	2,1	375	25	2500	662	1100
011289	1X70/16	RMv	10,2	0,268	3,4	294	268	10	2,1	405	27	3500	854	1300
011326	1X95/16	RMv	12	0,193	3,4	358	320	13,6	2,1	420	28	4750	1094	1600
011290	1X120/16	RMv	13,5	0,153	3,4	413	363	17,2	2,1	450	30	6000	1334	1850
011327	1X150/16	RMv	15	0,124	3,4	468	405	21,4	2,1	465	31	7500	1622	2050
011291	1X150/25	RMv	15	0,124	3,4	468	405	21,4	2,1	465	31	7500	1723	2200
011328	1X185/16	RMv	16,8	0,0991	3,4	535	456	26,5	2,1	495	33	9250	1958	2450
011329	1X185/25	RMv	16,8	0,0991	3,4	535	456	26,5	2,1	495	33	9250	2059	2550
011330	1X240/16	RMv	19,2	0,0754	3,4	631	526	34,3	2,1	525	35	12000	2486	3000
011294	1X240/25	RMv	19,2	0,0754	3,4	631	526	34,3	2,1	525	35	12000	2587	3150
011331	1X300/25	RMv	21,6	0,0601	3,4	722	591	42,9	2,1	555	37	15000	3163	3750
011332	1X400/35	RMv	24,6	0,047	3,4	827	662	57,2	2,1	615	41	20000	4234	4650
011333	1X500/35	RMv	27,6	0,0366	3,4	949	744	71,5	2,1	660	44	25000	5194	5700
011976	1X630/35	RMv	32,5	0,0283	3,4	1090	820	90,1	2,1	735	49	31500	6442	7090

N2XSY 12/20 kV

Nennspannung U_o:	12 kV
Nennspannung U:	20 kV
Maximale Spannung in Drehstromsystemen:	24 kV
Prüfspannung:	42 kV

Art.-Nr.	Bezeichnung		DI [mm]	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	I _{bl} [A]	I _{be} [A]	I _k [kA]	W _m [mm]	R _{bv} [mm]	Ø [mm]	F _{zv} [N]	Cu	G [kg]
011295	1X35/16	RM	7,5	0,524	5,5	200	189	5	2,1	420	28	1750	518	1100
011296	1X50/16	RMv	8,6	0,387	5,5	239	222	7,15	2,1	435	29	2500	662	1250
011297	1X70/16	RMv	10,2	0,268	5,5	297	271	10	2,1	465	31	3500	854	1500
011298	1X95/16	RMv	12	0,193	5,5	361	323	13,6	2,1	480	32	4750	1094	1800
011318	1X120/16	RMv	13,5	0,153	5,5	416	367	17,2	2,1	510	34	6000	1334	2050
011334	1X150/16	RMv	15	0,124	5,5	470	409	21,4	2,1	525	35	7500	1622	2300
011335	1X150/25	RMv	15	0,124	5,5	470	409	21,4	2,1	525	35	7500	1723	2400
011336	1X185/16	RMv	16,8	0,0991	5,5	538	461	26,5	2,1	555	37	9250	1958	2650
011299	1X185/25	RMv	16,8	0,0991	5,5	538	461	26,5	2,1	555	37	9250	2059	2800
011337	1X240/16	RMv	19,2	0,0754	5,5	634	532	34,3	2,1	600	40	12000	2486	3250
011338	1X240/25	RMv	19,2	0,0754	5,5	634	532	34,3	2,1	600	40	12000	2587	3400
012691	1X240/50	RMv	19,2	0,0754	5,5	634	532	34,3	2,1	600	40	12000	2864	3499
011339	1X300/25	RMv	21,6	0,0601	5,5	724	599	42,9	2,1	630	42	15000	3163	4000
011341	1X400/35	RMv	24,6	0,047	5,5	829	671	57,2	2,1	675	45	20000	4234	4950
011340	1X500/35	RMv	27,6	0,0366	5,5	953	754	71,5	2,1	735	49	25000	5194	6050
012566	1X630/35	RMv	32,5	0,0283	5,5	1075	820	90,1	2,1	795	53	31500	6442	7090
012692	1X800/50	RMv	37,6	0,0221	5,5	1205	890	114,4	2,4	900	60	40000	8240	9249
011529	1X800/35	RMv	37,6	0,0221	5,5	1205	890	114,4	2,4	900	60	40000	8094	9032

N2XSY 18/30 kV**Nennspannung U_o:** 18 kV**Nennspannung U:** 30 kV**Maximale Spannung in Drehstromsystemen:** 36 kV**Prüfspannung:** 63 kV

Art.-Nr.	Bezeichnung		DI [mm]	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	I _{bl} [A]	I _{be} [A]	I _k [kA]	W _m [mm]	R _{bv} [mm]	Ø [mm]	F _{zv} [N]	Cu	G [kg]
013657	1X35/16	RM	7,5	0,524	8	202	191	5	2,1	495	33	1750	518	1350
011342	1X50/16	RMv	8,6	0,387	8	241	225	7,15	2,1	510	34	2500	662	1550
011343	1X70/16	RMv	10,2	0,268	8	299	274	10	2,1	540	36	3500	854	1750
011344	1X95/16	RMv	12	0,193	8	363	327	13,6	2,1	555	37	4750	1094	2050
011345	1X120/16	RMv	13,5	0,153	8	418	371	17,2	2,1	585	39	6000	1334	2350
011346	1X150/25	RMv	15	0,124	8	472	414	21,4	2,1	600	40	7500	1723	2700
011347	1X185/25	RMv	16,8	0,0991	8	539	466	26,5	2,1	630	42	9250	2059	3100
011348	1X240/25	RMv	19,2	0,0754	8	635	539	34,3	2,1	660	44	12000	2587	3700
011349	1X300/25	RMv	21,6	0,0601	8	725	606	42,9	2,1	705	47	15000	3163	4350
011350	1X400/35	RMv	24,6	0,047	8	831	680	57,2	2,1	750	50	20000	4234	5350
011351	1X500/35	RMv	27,6	0,0366	8	953	765	71,5	2,1	795	53	25000	5194	6450
014272	1X800/35	RMv	37,6	0,0221	8			114,4	2,4	930	62	40000	8074	9500

DI	Leiter-Durchmesser
RI	Leiterwiderstand
Wi	Isolierwanddicke
I _{bl}	Strombelastbarkeit in Luft (30 °C)
I _{be}	Strombelastbarkeit in Erde (20 °C)
I _k	Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s)
W _m	Mantelwanddicke
R _{bv}	Biegeradius, fest verlegt
Ø	Außendurchmesser ca.
F _{zv}	Zugfestigkeit (Verlegung)
Cu	Kupferzahl (de)
G	Nettogewicht per 1000