

# Endabschlusset eltherm® EL-EC



## Herstellerdatenblatt

### Referenzliste:

Art.-Nr. Faber	Bezeichnung Faber	Artikelbezeichnung des Lieferanten
073730	ELTHERM EL-ECN Abschluss Set für ELSR-N (09112N1)	EL-ECN Abschluss-Set für ELSR-N Silikon-Endkappe (9mm, transparent) mit Kleber – 09112N1
073880	ELTHERM EL-ECMF Abschluss-Set für ELSR-M (09112MF)	EL-ECMF Abschluss-Set für ELSR-M-BF Silikon-Endkappe (ID 5mm, transparent) mit Kleber trinkwassergeeignet, einsetzbar in Rohrleitungen bis max. 12bar Druck. 09112 MF
073883	ELTHERM EL-ECSH-EX ABSCHLUSS-SET FUER ELSR-H (0X81EH2)	EL-ECSH-Ex Abschluss-Set für ELSR-H, -SH, -SHH II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db Zertifikat EPS17ATEX1146U -60 ≤ Tp ≤ 250°C 7J 0X81EH2

### Haftungsausschluss

Sämtliche Angaben auf diesem technischen Datenblatt basieren auf den einschlägigen VDE-Normen, Zusatzprüfungen und Erfahrungswerten. Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Die Klaus Faber AG behält sich Änderungen der Spezifikation ohne vorherige Ankündigung vor. Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klaus Faber AG weder teilweise noch ganz kopiert, nachgedruckt oder in anderer Weise reproduziert werden. Die Klaus Faber AG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Nachteile, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der bereitgestellten Informationen entstehen.

# Endabschluss-Sets

## für selbstregulierende Heizleitungen

Diese Endabschluss-Sets für selbstregulierende eltherm Heizleitungen gibt es in verschiedenen Versionen, jeweils passend zu unseren Niedrigtemperatur - und Mitteltemperatur-Heizleitungen.

Das Endabschluss-Set EL-ECMF für unsere Heizleitung ELSR-M-10-AF/BF ist KTW geprüft und kann auch innerhalb von Trinkwasserleitungen verlegt werden.

### Vorteile:

- Einfache Konfektionierung
- Zeitsparend

### Anwendungsbereiche:

- Rohrbegleitheizung
- Frostschutz
- Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behältern
- Lacke, Farben
- Lebensmittelindustrie



Typ **EL-ECN/L/M/MF/W**






## Technische Angaben


### Daten

■ Umgebungstemperatur -60 bis 100 °C

EL-ECN

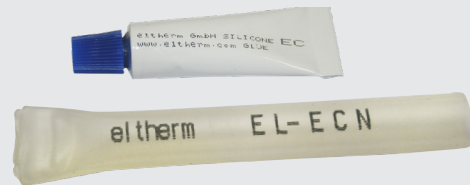

EL-ECL

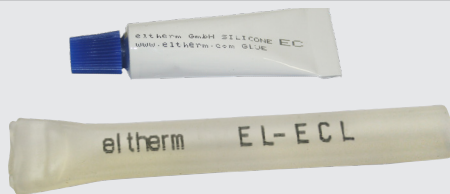

EL-ECW



EL-ECM



EL-ECMF



Typ	Endkappe	Kleber	Einsetzbar für	Art.-Nr.
EL-ECN	Silikon, transparent	Silikonkleber „LT“, 5 g Tube, Schraubverschluss blau, Kleber transparent	ELSR-N	09112N1
EL-ECL	Silikon, transparent	Silikonkleber „LT“, 5 g Tube, Schraubverschluss blau, Kleber transparent	ELSR-LS	09112L1
EL-ECM	Silikon, transparent	Silikonkleber „LT“, 5 g Tube, Schraubverschluss blau, Kleber transparent	ELSR-M/R	09112M1
EL-ECMF	Silikon, transparent Trinkwasser zugelassen	Silikonkleber „LT“, 5 g Tube, Schraubverschluss blau, Kleber transparent	ELSR-M-AF / BF	09112MF
EL-ECW	Silikon, transparent	Silikonkleber „LT“, 5 g Tube, Schraubverschluss blau, Kleber transparent	ELSR-W	09112W1

Alle Artikel werden mit Konfektionierungsanleitung geliefert.